

MANUAL

SILV27 Prox / Contacto RECEPTORA DE CONTROLES




INICIO DE SISTEMA

El sistema de Control de acceso SILV27 posee características especiales vía WiFi y directamente a través de la tarjeta Maestra para programación rápida.

En la siguiente figura se describe el

Diagrama de Conexión para Silv27 Prox / Contacto:

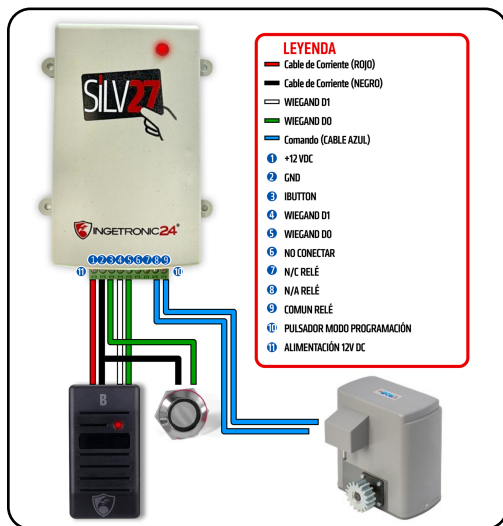

DESCRIPCION DE LOS BOTONES DE ACCESOS DIRECTOS:

Log de Acceso

Este botón especifica todo lo relacionado a horas de entradas, horas de salidas, nombres de las personas que accedieron al recinto, evento del sistema para verificar el estado en que se encuentra la persona que trató o entró al lugar, código de tarjeta de proximidad con la cual esta guardada el nombre de la persona en la base de datos del sistema, es lo más directo en información al usuario que hay en el mercado. En la siguiente imagen se le muestra el ejemplo del menú desplegado de Log de Acceso.

Marca de Tiempo	Evento	Código	Portador
25/10/2016 11:36:06	Modo Gestión	0000000013882395	Pedro Perez2
25/10/2016 10:54:21	Acceso Concedido	0000000013882395	Pedro Perez2
25/10/2016 10:53:54	Modo Gestión	0000000013882395	Pedro Perez2
25/10/2016 10:52:53	Acceso Concedido	0000000013882395	Pedro Perez2
25/10/2016 9:44:24	Acceso Concedido	D400000B177A6701	DESCONOCIDO
25/10/2016 9:44:06	Acceso Denegado	D400000B177A6701	DESCONOCIDO
25/10/2016 9:43:52	Modo Gestión	D400000B177A6701	DESCONOCIDO
25/10/2016 9:42:42	Acceso Concedido	000000001112353	Frank Paez
25/10/2016 9:41:00	Acceso Concedido	000000001112353	Frank Paez
25/10/2016 9:40:11	Acceso Concedido	000000001112353	Frank Paez
25/10/2016 9:39:09	Acceso Denegado	D400000B177A6701	DESCONOCIDO
25/10/2016 9:38:38	Modo Gestión	000000001112353	Frank Paez
25/10/2016 9:38:12	Acceso Denegado	D400000B177A6701	DESCONOCIDO
25/10/2016 9:37:36	Acceso Denegado	D400000B177A6701	DESCONOCIDO
25/10/2016 9:37:00	Acceso Denegado	D400000B177A6701	DESCONOCIDO
25/10/2016 9:36:32	Acceso Denegado	000000001112353	Frank Paez

Para ingresar en el modo programación, debe presionar el botón lateral y luego energizar el sistema mientras permanece el botón presionado por 5 segundos. Luego de los 5 Segundos, soltar el botón y verificar en la red wifi de su computador o smartphone la red: Silv27-XXXXX (donde XXXXX pertenece al serial del equipo). Aquí le solicitara la clave de acceso. Ingrese: 87654321.

Luego ingrese a la ip: 192.168.4.1

Una vez en esta dirección "Seleccionar Buscar WiFi"

En la siguiente pantalla pulse sobre la red Wifi a seleccionar y escriba los siguientes datos:

Ingetronic24

Módulo Silv27-2166117

Buscar WiFi

Configuración Manual

Información de Estación

Reset

RedWiFi 1 100%
Red WiFi N 18%

RedWiFi 1
Clave de la Red WiFi

admin Usuario Administrador Silv27
Clave de Administrador de Silv27

Id http://www.idingetronic.com/silv27
escriba: Id (por defecto)
escriba: lidingetronic (por defecto)
2000 Milisegundos para el Rele

Guardar

Buscar

Ingreso Rápido

Este botón tiene la funcionalidad de ingresar rápidamente el control remoto de un usuario. Con solo presionar este acceso directo y presionar el botón esta grabara en la memoria automáticamente los códigos del control que por defecto estará en modo suspendido esperando que el programador del sistema le asigne un nombre y la opción de activo. Para que esa persona pueda tener acceso al recinto. Ya que si no es editado estos parámetros el sistema no le dará acceso a la persona entrante al lugar. A continuación el ejemplo gráfico de esta opción:

El sistema en este instante se encuentra esperando a que el usuario presione el botón del control remoto. Para que pueda ser guardada en la memoria del sistema.

A continuación se muestra como el sistema almacenó exitosamente en la memoria del control de Acceso SILV27. Observe que quedó en estado Suspendido y como nombre en portador **-SIN ASIGNAR-**, ya que el sistema almacena esta configuración por defecto. En este momento puede editar el nombre del portador y el estado en que se encontrara si es Suspendido o Activo, para poder acceder al lugar. Esta edición se realiza a través del icono de lápiz (✎) que se encuentra al lado del nombre del portador de esa manera agregar nombre del portador y el estado en que se encontrara (Activo o Suspendido).

Grabar controles a través del Master en el sistema

Como se puede observar en esta figura existe un Tag Maestro que puede venir configurado de fábrica con el sistema, este Master es usado únicamente para almacenar controles en el sistema pero a diferencia del ingreso rápido descrito anteriormente, la tarjeta guardada a través de este Master, no estará suspendida por defecto en el sistema, ya que está programada para que los usuarios tengan mas facilidad al momento de agregar un control sin necesidad de colocarle nombre, pero que se encuentra activo por defecto, y lo que es más relevante es que sin necesidad de entrar a la gestión para realizar dicha acción. La funcionalidad de guardar controles al sistema por medio de Master del equipo, se realiza sencillamente con tener el sistema de control de acceso totalmente conectado a su módulo y encendido, seguidamente acercar el tag maestro al lector este hará sonar un pitido o luz indicándole que fue leído y que se encuentra en la espera del nuevo tag (tarjeta/llavero/control) que se guardara en el sistema, al pasar nuevamente por el lector este almacenara su código en la memoria del dispositivo, y con esta acción finaliza el almacenamiento en el sistema, este procedimiento puede repetirlo las veces que sean necesarias.

Borrar Controles

Ingresar con usuario y contraseña y ubicar el nombre a borrar en el listado de Usuarios y presionar el icono de borrar (✖). en la columna de acciones. Presionar y confirmar.

Nuevo TAG

Este botón de Nuevo TAG, hace referencia a introducir un control a través de los códigos del control (si los conoce).

Instrucciones

Esta opción especifica las opciones para el administrador de Silv27.

Salir

Este icono hace referencia al salir totalmente del sistema.



Código	Estado	Portador	Acciones
000000000874950	Master	TAG MAESTRO 1	✎ ✖
0000000009667189	Activo	Pedro Perez	✎ ✖
000000001112150	Activo	Isaida Rosales	✎ ✖
0000000008343833	Activo	Rafael Uzcategui	✎ ✖
000000001112184	Activo	Humberto Sivila	✎ ✖
0000000009637651	Activo	Indira Gomez	✎ ✖
0000000013882392	Activo	Jesus Fermin	✎ ✖
000000001112353	Activo	Frank Paez	✎ ✖
000000001112286	Activo	Jose Zamora	✎ ✖
0000000013882395	Suspendido	-SIN ASIGNAR-	✎ ✖



PARA MÁS INFORMACIÓN: ✉ ventas@ingetronic24.com 📱 @ingetronic24
☎ +58 269 -2461196 / +58 269 -2444285 / +58 269 - 2475062

MANUAL

SILV27 Prox / Contacto
**RECEPTORA DE
CONTROLES**

